

Montagehinweis Hohlwandgehäuse

Montagehinweis Hohlwandgehäuse

Ihre Motorsteuereinheit (MSE) wurde werkseitig in einem Gehäuse geliefert. Entfernen Sie die MSE aus dem Gehäuse und montieren Sie diese im Hohlwandgehäuse auf die Montageplatte. Zur Befestigung der Platine sind zwei Gewindebuchsen vorgesehen. Der Abstand der Buchsen ist zur Montage zweier verschiedener Platinengrößen variierbar (Abb. 1). Zur Montage kurzer MSE-Platinen drehen Sie die untere Gewindebuchse heraus und befestigen Sie diese in der zusätzlichen Gewindebohrung.

Bauen Sie die MSE anschließend so ein, dass Motor- und Netzanschlussklemmen zu den Bohrungen für die Zugentlastung zeigen (Abb. 2). Befestigen Sie die MSE mit den beiliegenden Schrauben (M3x4 mm) auf der Montageplatte.

Für die optimale Betriebssicherheit Ihrer Anlage ist es notwendig, Netz- und Motorleitung mit einer Zugentlastung zu versehen. Nach erfolgtem Anschluss von Netz- und Motorleitung fixieren Sie diese deshalb mit den beiliegenden Zugentlastungsschellen und den Blechschrauben (3,5x16 mm, Abb. 3).

Für die Steuerleitungen ist keine Zugentlastung notwendig.

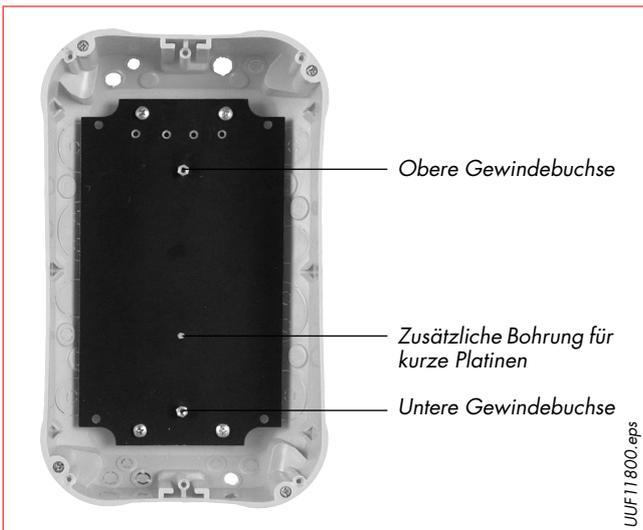


Abb. 1:

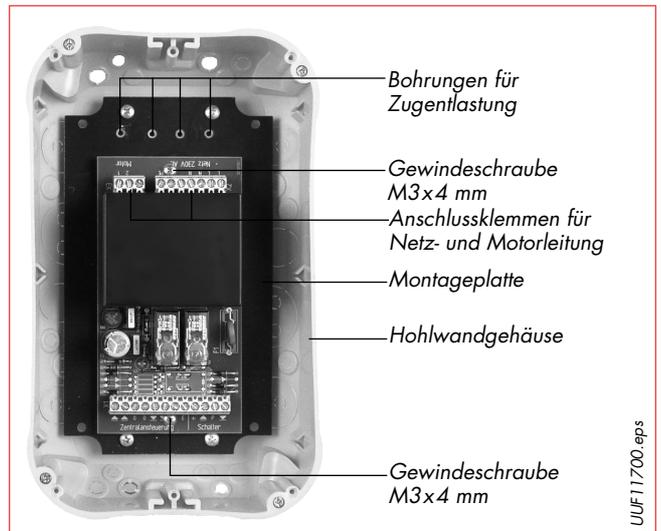


Abb. 2:

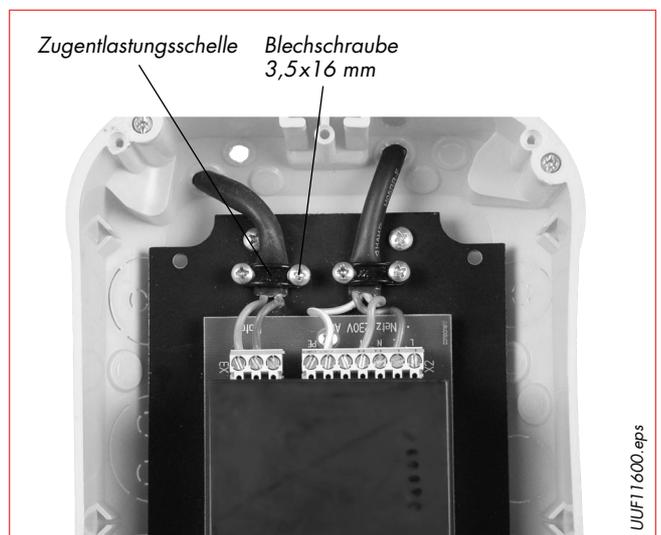


Abb. 3: