

Technik Datenblatt

Sensor Splitter REG

Der SonnenLichtManager



Der Sensor Splitter übermittelt Messwerte von einer Wetterstation in mehrere Wisotronic Systeme.

Zentral

Für Gebäude mit mehreren Wohnungen: Messwerte von nur einer Wetterstation werden an mehrere Wisotronic Bediengeräte übermittelt – das senkt die Kosten und sorgt für eine verbesserte Fassadenoptik.

Individuell automatisierbar

Jeder Mieter kann seinen Sonnenschutz über das Bediengerät nach den eigenen Vorlieben automatisieren.



Bestellnummer

Artikelnummer 2005604

Technische Informationen

Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	3 TE
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Hardware zur Übermittlung von Messwerten von einer Wetterstation in mehrere Wisotronic Netze

Produkteigenschaften

- Ideal für Gebäude mit mehreren Wohnungen.
- Je Wohnung bzw. Wisotronic Netz wird ein Sensor Splitter benötigt.
- Einsatz eines separaten Sensor Splitters als Master wird bei großen Anlagen empfohlen.
- Kodierschalter zur Parametrierung von:
 - Typ der angeschlossenen Zentrale
 - Betriebsart (Master/Slave)

Technische Daten

Maße

Baugruppenbreite 3 TE

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse III

Montageart Reiheneinbau (REG)

Betriebsspannung 24 V DC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen



Schaltnetzteil 24 V DC, 1,25 A UP
2016370



Netzteil 24 V DC / 1,0 A AP
629054



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681




Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Sensor Splitter mit Wisotronic

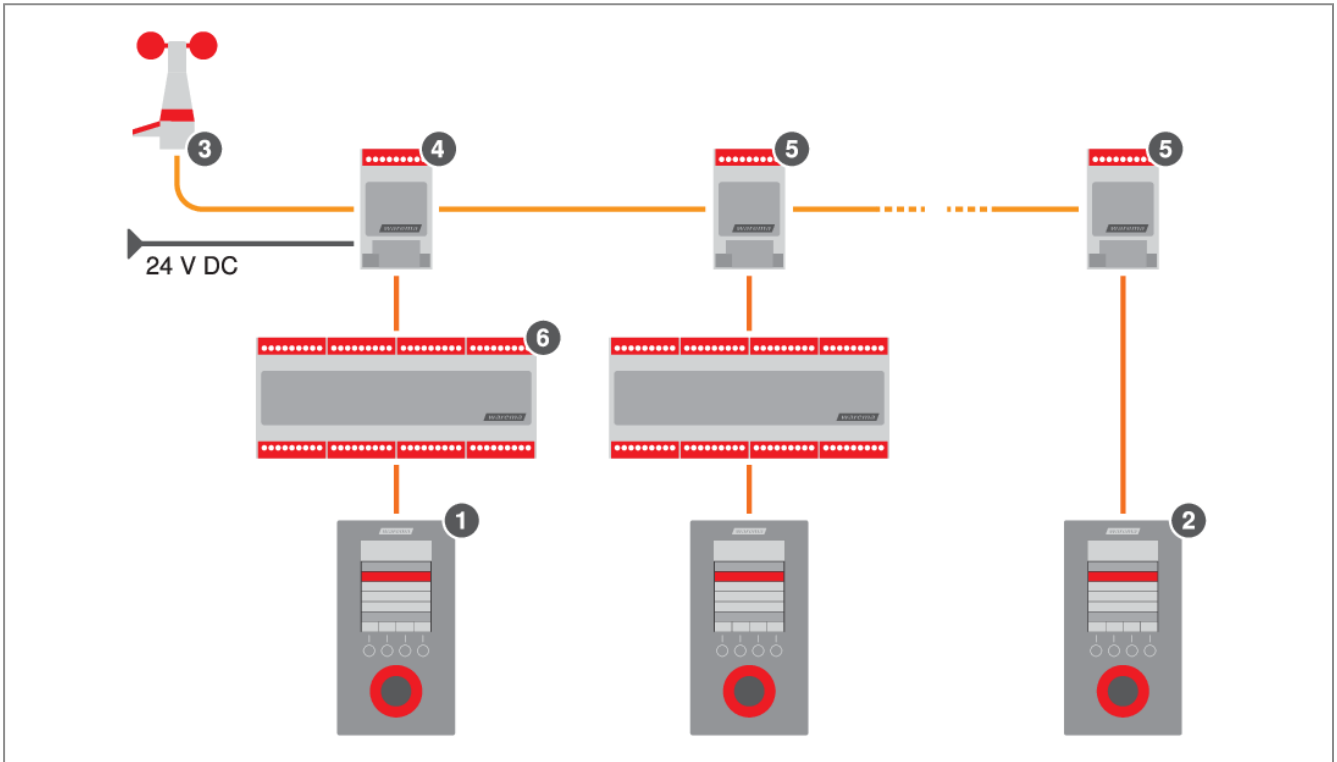

- 1 Wisotronic 2-/3-/4-Kanal
- 2 Wisotronic 1-Kanal
- 3 Wetterstation multisense
- 4 Sensor Splitter - Master
- 5 Sensor Splitter - Slave
- 6 Leistungsteil