

elero


Sun Shading Solutions **Nice**

Yubii® Home

Moderne Hausautomation

Fachhandelskatalog

elero – Partner des Fachhandels

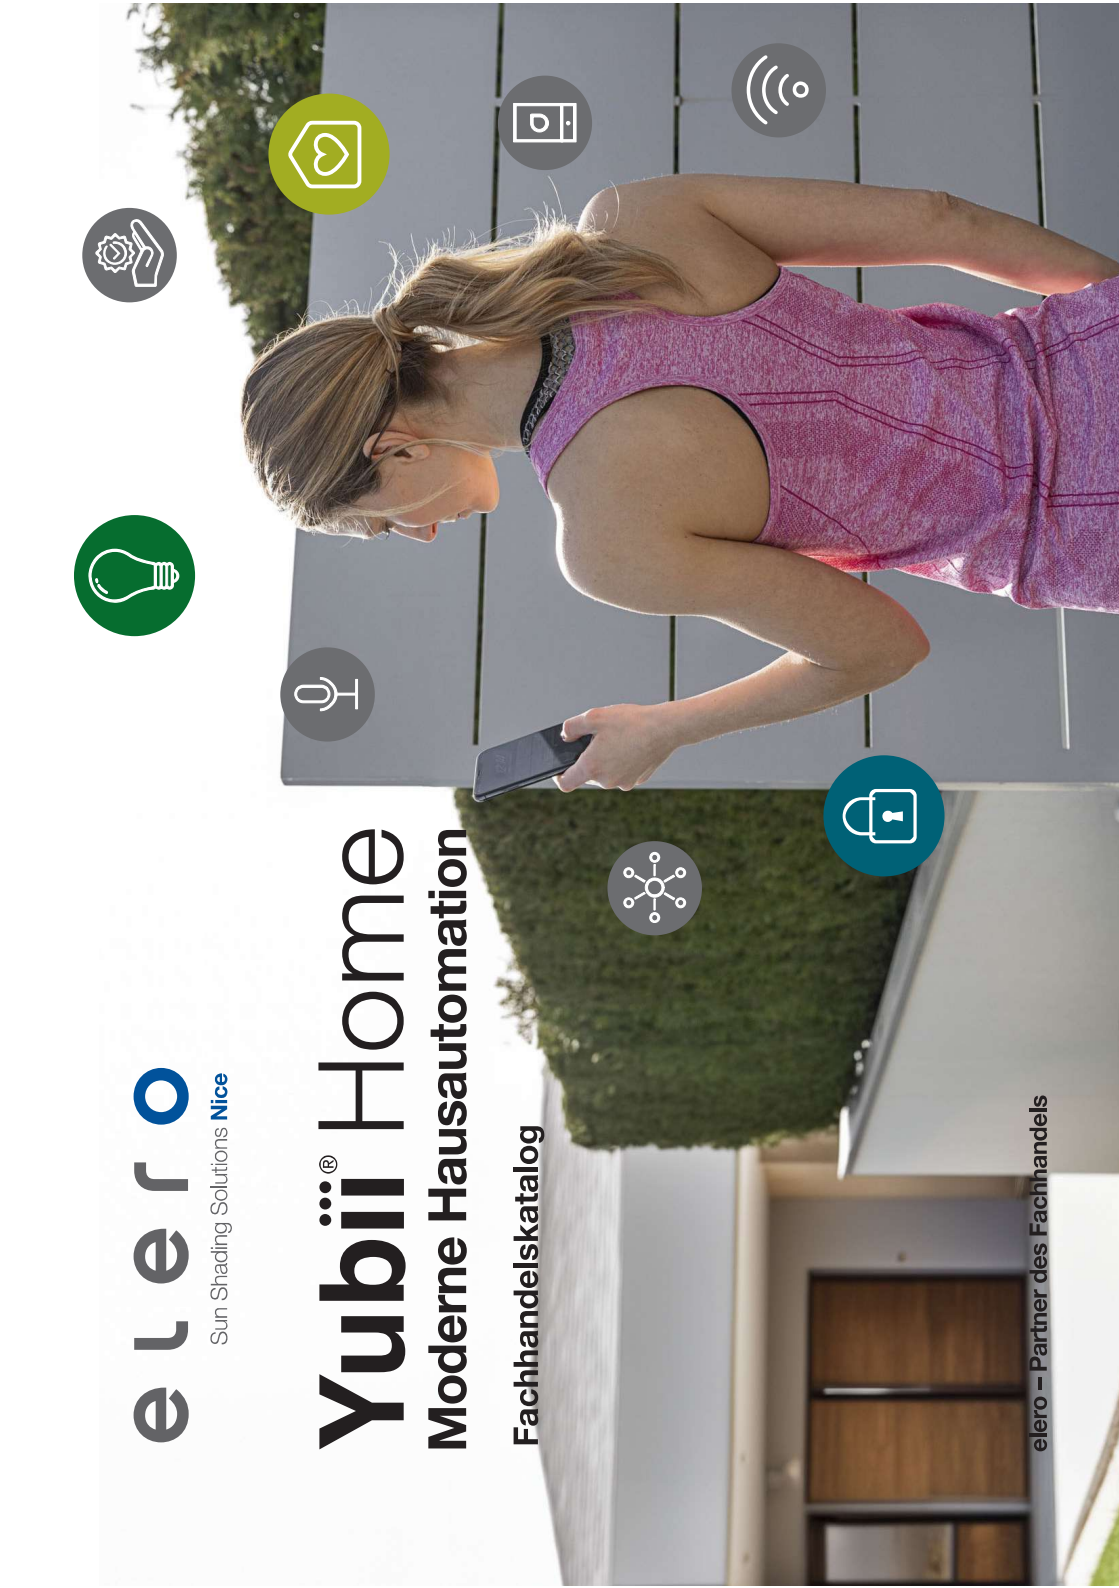

elero

Yubii® Home

Your life gets better.

**Das Zuhause wird smart
und das Leben leichter.**

Yubii Home ist das Herzstück eines neuen smarten Zuhauses. Ein System, das sich um den Komfort und die Sicherheit der ganzen Familie kümmert und darüber hinaus den Energieverbrauch senken kann. Bei allen Verbrauchern steht eines dieser Wertversprechen beim Kauf eines Smart Home-Systems im Vordergrund. Deshalb haben wir ab Seite 15 Starterkits zusammengestellt, die an diesen Bedürfnissen orientiert sind.



Inhalt

Your life gets better	2		
Smarte elero Welt	4		
Systeme für jede Anforderung	5		
Yubii Home /Pro	5		
Centero Home NXT	8		
Yubii App	10		
Yubii Funktionsübersicht			
Gateways			
Yubii Home Pro	12		
Yubii Home	13		
Yubii Kits			
Kit Wohnkomfort	14		
Kit Nachhaltigkeit	14		
Kit Sicherheit	14		
elero – 100% Innovation,	38		
Qualität und Partnerschaft			
Geräte und Sensoren			
Roll-Control	16		
Unterputz-Steuerung für Sicht- und Sonnenschutz			
On/Off-Control	17		
Unterputz-Schaltsteuerung			
Dimmer-Control	18		
Unterputz-Licht-Schaltsteuerung			
LED Adaptor	19		
Unterputz-Lichtdimmer			
Smart-Control	20		
Intelligenter Funkempfänger			
RGBW-Control	21		
Unterputz-Licht- und Sensorsteuerung			
Heat-Control Kit	22		
Intelligente Heizkörpersteuerung			
Climate-Control	23		
Thermostat für die Infrarot-Regelung von Split-Klimaanlagen			
Warm-Control	24		
Thermostat für die Regelung von Ventilen zur Wassererwärmung			
Fan 2-Control	25		
3-Stufen-Thermostat zur Regelung der Heizkörpertemperatur			
Motion-Control			
Bewegungs-, Licht- und Temperatursensor	26		
Smoke-Control			
Rauchsensor	27		
CO Alarm-Control			
Kompakter Kohlenmonoxid-Detektor	28		
Flood-Control			
Flut- und Temperatursensor	29		
D/W-Control			
Kontaktsensor mit Temperaturmessung	30		
Plug-Control			
Plug & Play Steckdosenadapter	31		
Push-Control			
Schalter für elektrische Geräte und Szenen	32		
HubNetworklink			
Verbindungs-Kabelset Yubii Home – LAN	33		
MyEye Bullet Lite			
Hochauflösende Universal-IP-Videokamera	34		
MyEye Dome			
Hochauflösende IP-Kamera mit erweiterter Bildanalyse	35		
MyEye VideoRec 4			
Kompakter Videorekorder	36		

Smarte elero Welt

Bei einem intelligenten Haus geht es in erster Linie darum, das Wohnen sicherer und komfortabler zu machen und darüber hinaus Energie zu sparen. Die täglichen Abläufe der Nutzerinnen und Nutzer werden durch automatische Szenen, Sprachbefehle und die Fernsteuerung von Geräten erleichtert. Immer mehr Smart Home-Lösungen werden nachgefragt – sowohl im Neubau als auch in der Nachrüstung. Wer flexibel bleiben möchte, wählt ein offenes System, das auch Geräte anderer Hersteller einbinden kann.

Systeme für jede Anforderung:

Als internationale Referenz in der Gebäudeautomatisierung sind wir den hohen Ansprüchen des Marktes gewachsen und bieten Ihnen Smart Home-Systeme für jede Anforderung.

Yubii Home Yubii Home Pro

Das Smart Home-System automatisiert Haus oder Wohnung. Ein echtes All-in-One-System für eine Welt voller Möglichkeiten. Vielseitig, flexibel und zuverlässig.

CENTERHOME NXT

Centero Home NXT ist eine nutzerfreundliche und marktgerechte Lösung für eine smarte Anwendung mit Schwerpunkt Sicht- und Sonnenschutz.



Yubii Home /Pro

Das Smart Home-System automatisiert Haus oder Wohnung. Ein echtes All-in-One-System für eine Welt voller Möglichkeiten. Vielseitig, flexibel und zuverlässig.

Yubii Home /Pro ist das Herzstück des neuen smarten Zuhauses. Die Smart Hubs verwalten alle Smart Devices und kommunizieren mit ihnen. Sie empfangen die Daten der Z-Wave- und Zigbee*-Produkte, verarbeiten sie und lassen geeignete Vorgänge durchführen. Über die Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und mit Siri Shortcuts lassen sich alle Anwendungen ganz einfach mit der Stimme steuern. Auch von jedem Ort der Welt aus – über die Yubii-App auf das Smartphone oder Tablet. Kompatibel mit mehr als 4.600 Geräten von über 700 namhaften Herstellern.

*nur Yubii Home Pro



e l e r o



Nutzerinnen und Nutzer profitieren dank Automatisierung und intelligenten Verknüpfungen von mehr:

- Wohnkomfort und Lebensqualität
- Sicherheit
- Nachhaltigkeit und Energieeinsparung
- Kosteneinsparung

Nahezu alle bidirektionalen elero Funkantriebe und Funkempfänger können in die Smart Home-Umgebung von Yubii Home (Pro) eingebunden werden.

Gekennzeichnet mit diesen Logos:

works with

works with

Yubii Home

Yubii Home Pro

CENTERO HOME NXT

Für eine smarte Anwendung mit Schwerpunkt Sicht- und Sonnenschutz ist Centro Home NXT eine nutzerfreundliche und marktgerechte Lösung. Ein modulares System, das aber auch zeitgemäße Erweiterungen durch Haustechnikgeräte anderer Hersteller zulässt.

Zwei verschiedene Apps für Fachbetrieb und Nutzerin:

- Centro Connect – die Installations-App für den Fachpartner
- Centro Home NXT – die Anwendungs-App für die komfortable Bedienung



Centro Home NXT ist der ideale Einstieg in die Smart Home-Welt. Die Kontrolle, Steuerung und Automatisierung von Haustechnikprodukten ist mittels Funk (868 MHz, 433 MHz) und Infrarot möglich. Centro Home NXT kann sowohl in der Cloud als auch lokal im WLAN genutzt werden. Es werden alle Funktionen rund um die Sonnenschutz- und Rollladensteuerung abgedeckt. Darüber hinaus können Haustechnik- und Sicherheitskomponenten sowie Lifestyle-Produkte anderer Hersteller eingebunden werden.

Das erweiterte und leistungsstarke Gateway

Yubii® Home Pro



Ideal für jede Art von Wohnung oder Gebäude

Unbegrenzte Plug-in- und Quick-App-Unterstützung

Verwaltung von einem oder mehreren sekundären Gateways

Unbegrenzte Szenarien

Kompatibel mit:

Sprachassistent
Smartwatch

Kommunikation per:

Z-Wave-Protokoll	
WLAN-Protokoll	
Nice-Funkprotokoll	
elero-Funkprotokoll	
Zigbee-Protokoll*	
Ethernetkabel	

* Beta-Status

Das einfache und intuitive Gateway

Yubii® Home



Ideal für Apartments und kleine Wohnungen

Bis zu 5 Plugins und 10 Quick Apps

Eigenständiger oder sekundärer Modus

Bis zu 40 Szenarien

Kompatibel mit:

Sprachassistent

Smartwatch

Kommunikation per:

Z-Wave-Protokoll

WLAN-Protokoll


Nice-Funkprotokoll

elero-Funkprotokoll




Die super-intuitive App für die Steuerung des gesamten Ecosystems für Zuhause.

KONZIPIERT FÜR INSTALLATEURE
UND ENDVERBRAUCHER

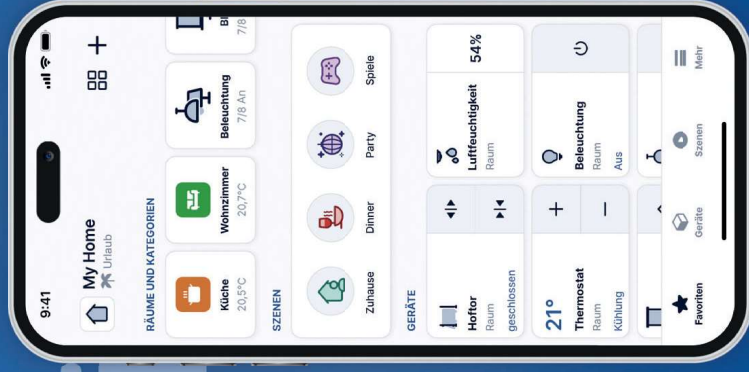


Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, Fernunterstützung
und maßgeschneiderte Benachrichtigungen machen
die Yubii Home-App zur perfekten Lösung für
alle Anforderungen und gewährleisten jederzeit
maximale Sicherheit und Komfort.



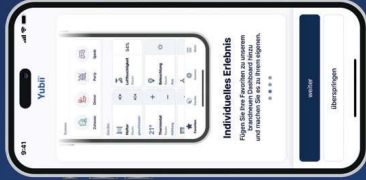

Intuitive und schnelle Erstinstallation, auch offline

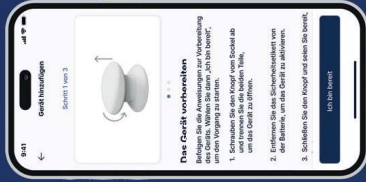

Assistent für die Gerätekopplung



Unendliche, leicht zu erstellende Szenarien



Verwaltung aller Geräte von Nice, elero und Drittanbietern über eine einzige App

Yubii ecosystem

Yubii – ein wahres Multifunktions-Ecosystem für ein intelligentes Zuhause.

Kompatibel mit mehr als 4.600 Geräten anderer Hersteller, u. a.:



SONOS


Prüfen Sie die Kompatibilität der Produkte mit Ihrem Verkäufer.

KONZIPIERT FÜR MONTAGETECHNIKER

Yubii Web App

Dank des Yubii-Home-Konfigurators ist die Steuerung des Ecosystems einfach und intuitiv, wobei auch die Fernsteuerung möglich ist.

Die Nutzung der Web-App ist die effizienteste Lösung für die Fernwartung des Smart-Home-Systems der Kunden.

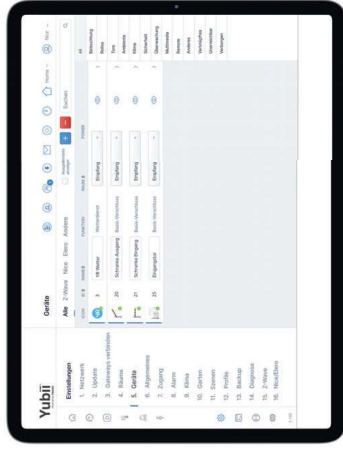

Haupteigenschaften

Verschlüsselte Passwörter für die komplette Systemsicherheit

Systemzugriff und -überwachung im Fernmodus

Erstellung und Wiederherstellung von Backups

Prüfung der Kommunikationsverbindung und Reichweite des Geräts

Prüfung des Batteriestands der Geräte

Durchführung von Systemupdates

Yubii® Home

Yubii® Home Pro



Mit **Yubii Home** und **Yubi Home Pro** wird das Zuhause smart. Die Gateways ermöglichen Automatisierungen, die auf den Lebensstil der Menschen zugeschnitten sind und für Wohnkomfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit sorgen. Sie verwalten alle Smart Devices und kommunizieren mit ihnen. Sie empfangen die Daten der Z-Wave- und Zigbee-Produkte, verarbeiten sie und lassen geeignete Vorgänge durchführen. Über die Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und Siri-Shortcuts lassen sich alle Anwendungen ganz einfach mit der Stimme steuern. Per Yubii App auf dem Smartphone oder Tablet hat man sein Zuhause immer im Blick – in den eigenen vier Wänden und an jedem anderen Ort.

	Yubii Home Pro Gateway	Yubii Home Gateway	Kit Wohnkomfort	Kit Nachhaltigkeit	Kit Sicherheit
Seite	12	13	15	15	15
Rollläden/Innenbeschattungen	•	•			
Markisen/ZIP / Außenbeschattungen	•	•			
Jalousien	•	•			
Beleuchtung	•	•		•	
Heizung	•	•		•	
Sensorsteuerung	•	•	•	•	•
Bidirektional-fähiger Sender/ Empfänger	•	•			
Z-Wave (Plus)-fähiger Sender/ Empfänger	•	•	•	•	•
Zigbee-fähiger Sender/ Empfänger	•*				

• zukunftsfähig bzw. geeignet

* Beta-Standard

	Roll-Control	On / Off-Control	Dimmer-Control	LED Adaptor	Smart-Control	RGBW-Control	Heat-Control Kit	Climate-Control	Warm-Control	Fan 2-Control
Seite	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rolläden /Innen-beschattungen	•									
Markisen / ZIP / Außenbeschattungen	•									
Jalousien	•	•	•	•		•				
Beleuchtung										
Heizung							•			
Bewegungssensor							•			
Temperatursensor							•			
Lichtsensord					•					
Sensorsteuerung										
Bidirektional-fähiger Sender / Empfänger										
Z-Wave (Plus)-fähiger Sender / Empfänger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zigbee-fähiger Sender / Empfänger										
Batterie- / Akkubetrieben							• (Akkus nicht austauschbar)			
LED-Anzeige							•			

Anwendungsgebiete und Top-Funktionen

Das Zuhause in einem einzigen Gerät: Mit einem einfachen Befehl können Rollläden, Jalousien, Markisen, Innensonnenschutz, Tore, Fenster und Türen, Beleuchtung, Elektrohaushaltsgeräte, Heizungs- und Beregnungssysteme sowie das gesamte Home Entertainment gesteuert und in automatische Abläufe eingebunden werden. Entsprechende Sensoren erkennen Wasserlecksagen, Kohlenmonoxid, Temperatur, Lichtverhältnisse, Brände, Bewegungen und Manipulationen.

Kommunikation mit Yubii Home /Pro

Funkantriebe und Empfänger – durch die Symbole

works with
Yubii Home **Yubii** Home Pro
gekennzeichnet – kommunizieren direkt mit dem Gateway, dasselbe gilt für die unten aufgeführten Sensoren, Funksteuerungen, wie z.B. der Funkhandsender VarioCom-868 werden auf Antrieb bzw. Empfänger eingelenkt und sind nicht mit dem Gateway verbunden.

	Motion-Control	Smoke-Control	CO Alarm-Control	Flood-Control	D / W-Control	Plug-Control	Push-Control	MyEye Bullet Lite	MyEye Dome	MyEye VideoRec 4
Seite	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36
Beleuchtung						•				
Heizung										
Bewegungssensor	•				•					
Temperatursensor	•	•	•	•						
Lichtsensord	•									
Flutsensord				•						
Rauchsensord		•								
CO-Sensord			•							
Magnetkontaktsensord					•					
Z-Wave (Plus)-fähiger Sender / Empfänger	•	•	•	•	•	•	• (nur Sender)			
Farbvarianten verfügbar					•		•			
Batterie- / Akkubetrieben	•	•	•	•	•	•	•			
LED-Anzeige	•	•	•	•	•	•				
Akustik-Alarmierung		•	•						•	
Offen- / Zu-Erkennung					•					
Weitere Geräte schaltbar						•				

* zutreffend bzw. geeignet

Hightech-Hausautomation von elero



Gateway für die intelligente Steuerung aller Smart-Home-Geräte, auch im Fernmodus.

- Dank Z-Wave und Zigbee* kompatibel mit tausenden Geräten anderer Hersteller
- Schneller Konfigurationsprozess
- Einfache und komplexe Automatisierungen wie: Blockszenen, LUA-Events, Quick Apps (per Browser programmierbar)
- Dreifaches Datensicherheitssystem
- Zukunftsicheres System
- Geniales und raffiniertes Design
- Anzahl integrierbarer Geräte: Unbegrenzte Plug-in*, Quick-App- und Szenarien-Unterstützung
- Sprachbedienung (die Sprachversion hängt vom Anbieter der Sprachschnittstelle ab)
- IP-Videokamera-Unterstützung
- Yubi-App für Android und iOS erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	St.VE
3016 2024 0301	Yubi! Home Pro Gateway	1

Artikel	3016 2024 0301
Stromversorgung	12 V – (C-Adapter mitbringen)
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +40
Betriebsfeuchtigkeit	max. 75 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Netzanschluss	Zylinderadapter 5,5 x 2,5 mm (Buchsenanschluss)
CPU	Quad-core Arm Cortex A53 (1,2 GHz)
RAM	RAM 2 GB LPDDR3
Flash-Speicher	8 GB eMMC
Netzschmittstelle	Ethernet 10/100 (Base-T) per RJ45-Anschluss
Maße (mm)	220 x 140 x 35

Funkkommunikation		Maximale Übertragungsleistung
Protokoll	Funkfrequenz	
Z-Wave	868,0–868,6 MHz 909,1–970,0 MHz	+14 dBm
WLAN (802.11 b/g/n/a/ac)	2400–2483 MHz 5150–5250 MHz	+20 dBm +14 dBm
868 MHz (elaro Funk)	868,0–869,65 MHz	+10 dBm
ZigBee	2400–2483,5 MHz	+10 dBm

* Beta-Stadium



Eine vollständige Liste, in der die mit Yubii Home Pro kompatiblen Steuerungen und Geräte aufgelistet sind, finden Sie unter www.elero.de/yubiihome

elero® Yubii Home

Hightech-Hausautomation von elero



Smart steuern und Wohnkomfort genießen.

Eine vollständige Liste, in der die mit Yubii Home kompatiblen Steuerungen und Geräte aufgelistet sind, finden Sie unter www.elero.de/yubiihome



- Dank Z-Wave kompatibel mit mehr als 4.600 Geräten anderer Hersteller
- Schneller Konfigurationsprozess
- Einfache und komplexe Automatisierungen wie: Blockszenen, LUA-Events, Quick Apps (per Browser programmierbar)
- Dreifaches Datensicherheitssystem
- Zukunftsicheres System
- Geniales und raffiniertes Design
- Anzahl integrierbarer Geräte: 40 elero, 40 Nice, 40 Z-Wave, 1 IP-Kamera, 40 Szenen, 10 Quick-Apps, 5 Plug-Ins
- Sprachbedienung (die Sprachversion hängt vom Anbieter der Sprachschnittstelle ab)
- IP-Webkamera-Unterstützung
- Yubii-App für Android und iOS erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	SL/VE
3016 1604 0301	Yubii Home Gateway	1

Artikel	3016 1604 0301	
Prozessor	Single-Core Arm Cortex A7 (900 MHz)	
Betriebspeicher	512 MB DDR3L	
Festplatte	4 GB eMMC	
Stromversorgung	5 V DC max. 1 A (Adapter im Lieferumfang enthalten)	
Netzwerkschnittstelle	WLAN	
Betriebsgebungstemperatur (°C)	0 bis +40	
Betriebsfeuchtigkeit	max. 75 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Konformität mit EU-Normen	RED 2014 / 53 / EU RoHS 2011 / 65 / EU	
Funkprotokoll (MHz)	433 (433,05 – 434,04) 868 (868,0 – 869,65)	
Stromanschluss	USB Micro B	
Maße (mm)	178 x 110 x 31	

Funkkommunikation		
Protokoll	Funkfrequenz	Maximale Übertragungsleistung
Z-Wave	868,0–868,6 MHz	+9 dBm
(Serie 700)	869,7–870,0 MHz	
WLAN (802.11 b/g/n)	2400–2483 MHz	+20 dBm
	868 MHz (elero Funk)	+5 dBm



Das Leben zu Hause genießen

Mit moderner Hausautomation zur Verbesserung des Wohnkomforts: Für Nutzerinnen und Nutzer, die Zeit sparen und ihr Zuhause in vollem Umfang genießen wollen, ist das Kit Wohnkomfort die erste Wahl:

In eine Steckdose oder einen Wandschalter installiert, kann **On/Off-Control** elektrische Geräte einschalten, überwachen sowie die meisten Haushaltsgeräte steuern. Mit **Plug-Control** bindet man Leuchten, Musikanlagen und andere Verbraucher in das Smart Home-System ein und aktiviert sie darüber. Mit **Motion-Control** kann neben der Bewegungserkennung auch Temperatur und Lichtintensität gemessen werden. Die Geräte lassen sich in Abhängigkeit von Zeit oder Sensormeldungen und natürlich per Knopfdruck aktivieren und in Szenen einzubinden. **Push-Control** punktet durch innovatives Design und macht das Wohlfühlresultat perfekt. Neben dem Bett platziert genügt ein Drücken, um beispielsweise eine „Morgenszene“ auszulösen.

Alles für unsere Umwelt

Mit unserem Kit Nachhaltigkeit spart man ohne Aufwand jede Menge Energie und genießt optimales Raumklima im smarten Zuhause:

Motion-Control erkennt Bewegungen im Raum und misst außerdem Temperatur und Lichtintensität. In eine Steckdose oder einen Wandschalter installiert, kann **On/Off-Control** elektrische Geräte einschalten oder überwachen sowie die meisten Haushaltsgeräte steuern. **Heat-Control** regelt die Raumtemperatur für smartes Heizmanagement und **D/W-Control** weiß, unter anderem, ob Fenster oder Türen offen sind. Zusammen sind die vier unschlagbar: Lüftung und Heizung lassen sich damit aus der Ferne verwalten und automatisch an die Bedürfnisse der Familie anpassen. Darüber hinaus verbrauchen Nutzerinnen und Nutzer dadurch weniger Energie und schonen die Umwelt.

Schutz von Haus und Bewohnern

Geben Sie Ihren Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl: Das Zuhause wird geschützt, die Menschen, die darin leben, fühlen sich mit dem Kit Sicherheit wohl:

Motion-Control erkennt Bewegungen im Raum und misst darüber hinaus Temperatur und Lichtintensität. **Smoke-Control** ist ein intelligenter Rauch- und Feuermelder und **Flood-Control** schlägt unter anderem bei Überschwemmung und Manipulationen Alarm. Zusammen sind die drei ein starkes Team: Mögliche Gefahren werden vorangesagt, Menschen gewarnt und automatische Abläufe können in Yubi Home /Pro als Szene oder Bedingung hinterlegt werden, sodass sich beispielsweise alle motorisierten Rollläden öffnen, wenn **Smoke-Control** Rauch entdeckt.



Kit Wohnkomfort



	Kit Wohnkomfort
Artikel-Nummer	28 981 0001
Lieferumfang	On/Off-Control (S. 17) Motion-Control (S. 28) Plug-Control (S. 31) Push-Control (S. 32)

Kit Nachhaltigkeit



	Kit Nachhaltigkeit
Artikel-Nummer	28 985 0001
Lieferumfang	On/Off-Control (S. 17) Heat-Control Kit (S. 22) Motion-Control (S. 28) D/W-Control (S. 30)

Kit Sicherheit



	Kit Sicherheit
Artikel-Nummer	28 983 0001
Lieferumfang	Motion-Control (S. 28) Smoke-Control (S. 27) Flood-Control (S. 29)

Roll-Control

Unterputz-Steuerung für Sicht- und Sonnenschutz



works with

Yubi® Home

works with

Yubiⁱⁱⁱ Home Pro



Rolläden



Jalousien



Markisen



Tore



Drahtlose Kommunikation



Energie-
verbrauchs-
zähler



Roll-Control ist ein Gerät zur Steuerung motorisierter Rolläden, Jalousien, Markisen, Rollos und Tore und ermöglicht deren präzise Positionierung. Das Produkt ist darüber hinaus mit einer Strom- und Energieüberwachungsfunktion ausgestattet. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubi Home /Pro können Rollläden etc. in automatische Abläufe und Szenen eingebunden und/oder als Gruppe gesteuert werden. Die manuelle Steuerung der Behänge über einen herkömmlichen Wandschalter /Taster, an dem Roll-Control direkt angeschlossen wird, ist ebenso möglich.

- Zur Einbindung in Yubi Home /Pro: automatische Abläufe, Szenen, Steuerung per App über Smartphone/Tablet
- Verwendung mit einphasigen AC-Motoren mit elektronischen oder mechanischen Endschränken
Funktioniert mit verschiedenen Arten von Schaltern – Tastschalter, Kippschalter, dezidierte Rolloschalter, usw.
- Funktion zur aktiven Leistungs- und Energiemessung
- Z-Wave-Signal Repeater
- Unterstützt folgende Z-Wave Netzwerk-Sicherheitsmodi:
 - SO mit AES-128-Verschlüsselung
 - S2 mit PRNG-basierter-Verschlüsselung

Artikelnummer	Beschreibung	SLAVE
3016 1823 0301	Roll-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1623 0301
Stromversorgung	100 – 240V - 50/60Hz
Nennlaststrom (A)	1,7 (ohmsche Lasten)
für Motoren mit kompensiertem Leistungsfaktor (induktive Lasten)	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +35
Unterstützte Motortypen	einphasige AC-Motoren
Erforderliche Endschalter	elektronisch und mechanisch
Stromverbrauch (W)	bis zu 0,8
Zum Einbau in Wandschaltkästen (mm)	Ø ≥ 50 Tiefe ≥ 60
Funktfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,8 (EU)
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/ EU RED 2014/53/ EU
Reichweite (m)	bis zu 30 (im Gebäude)
Außmaßße L x B x H (mm)	42,5 x 38,25 x 20,3

On/Off-Control

Unterputz-Schaltsteuerung



In diesen Kits enthalten:



Wohnkomfort**Nachhaltigkeit**

works with
Yubiii® Home
works with
Yubiii® Home Pro

- 
- Ein-/Ausschalter
Licht-Management
Geräte-Management
Energie-verbrauchs-zähler
Kompatibel mit verschiedenen Wandschaltern

- On/Off-Control dient zum Ein- und Ausschalten von bis zu zwei elektrischen Geräten und zur Messung des Strom- und Energieverbrauchs. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubiii Home /Pro können elektrische Geräte in automatische Abläufe und Szenen eingebunden und/oder als Gruppe gesteuert werden. Die kompakte Größe des Gerätes macht es zum kleinsten seiner Art und ermöglicht den Einbau des Produkts in Wandschalterdosen oder Gehäusen. On/Off-Control kann über einen direkt angeschlossenen Wandschalter bzw. Taster gesteuert werden.
- Zur Steuerung von zwei elektrischen Verbrauchern
 - Zur Einbindung in Yubiii Home /Pro: automatische Abläufe, Szenen, Steuerung per App über Smartphone oder Tablet
 - Aktive Leistungs- und Energiemessung
 - Z-Wave-Signal-Repeater
 - Funktioniert mit verschiedenen Arten von Schaltern – Tastschalter, Kippschalter, Dreiwegeschalter, usw.
 - Unterstützt folgende Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodi:
 - S0 mit AES-128-Verschlüsselung
 - S2 mit PRNG-basierter-Verschlüsselung

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3016 1803 0301	On/Off-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1803 0301
Stromversorgung	100 – 240V ~ 50/60Hz
Nennlaststrom (A) nach IEC-Norm	6,5 pro Kanal 10 gesamt
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +35 0 bis +50 Tiefe $\geq$ 60
Zum Einbau in Wandschalterdosen (mm)	Z-Wave (Chip der 500er-Serie)
Funkprotokoll	868,4 oder 869,6 EU
Funkfrequenz (MHz)	RED 2014 / 53 / EU
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011 / 65 / EU bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (je nach Gelände- und Gebäudestruktur)
Reichweite (m)	42,5 x 38,25 x 20,3
Außenmaße L x B x H (mm)	

Dimmer-Control

Unterputz-Licht-Schaltsteuerung



Dimmer-Control steuert verschiedene Arten von Lichtquellen. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro kann die Beleuchtung in automatische Abläufe und Szenen eingebunden und/oder als Gruppe gesteuert werden. Die Bedienung kann auch über den direkt angeschlossenen Wandschalter erfolgen. Der Algorithmus von Dimmer-Control zur intelligenten Lichtquellenerkennung erleichtert die Konfiguration und sorgt für eine hohe Kompatibilität des Geräts. Es verfügt über eine automatische Überlastschutzabschaltung und Soft-Start-Funktion. (Kombinierbar mit LED Adaptor S. 19)

- Zur Einbindung in Yubii Home /Pro: automatische Abläufe, Szenen, Steuerung per App über Smartphone oder Tablet
- Aktive Leistungs- und Energiemesfunktion
- Funktioniert mit verschiedenen Arten von Schaltern – Tastschalter, Klipschalter, Dreiwegeschalter, usw.

- Soft-Start-Funktion
- Intelligente Lichtquellenerkennung
- LED-Diodensignalisierung für verschiedene Stati: Inklusion, Kalibrierung und Geräte-Menü-Position
- Erweiterte Konfigurationsoptionen
- Z-Wave-Signal-Repeater
- Kann ohne Neutralleiter betrieben werden
- Dimmbare Steuerung von:
 - 230V-betriebenen konventionellen Glühlampen und Halogenlichtquellen
 - 12V-betriebenen ELV-Halogenlampen und dimmbaren LED-Leuchtmitteln (mit elektronischen Transformatoren)
 - 12V-betriebenen MLV-Halogenlampen (mit ferromagnetischen Transformatoren)
 - Dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen CFL
- Nicht dimmbare Steuerung von:
 - Kompaktleuchtstofflampen CFL mit elektronischem Vorschaltgerät
 - Leuchtstoffröhrenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät
 - LED-Leuchtmittel mit Leistungsfaktor > 0,7

Artikelnummer	Beschreibung	St.V.E
3016 1813 0301	Dimmer-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1813 0301
Stromversorgung	100 – 240V ~ 50/60Hz
Energieverbrauch (W)	< 1,3W
Betriebsabgabetemperatur (°C)	0 bis +35
Betriebsstrom (A)	0,25 – 1,1
Zum Einbau in Wandschalterboxen (mm)	Ø ≥ 50 Tiefe ≥ 60
Funktkanalkoll	Z-Wave
Funktfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,8 (EU)
Konformität mit EU-Richtlinien	ROTD 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 30 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)
Äußermaße L x B x H (mm)	42,5 x 38,25 x 20,3

works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- Helligkeitsregulierung
- Energieverbrauchs-zähler
- Fade In-Funktion

LED Adaptor

Unterputz-Lichtdimmer



Der LED Adaptor ist ein Gerät, welches zur Erweiterung des Dimmer-Control entwickelt wurde. Er ermöglicht es, Lichtquellen mit minimalem Stromverbrauch zu dimmen und verhindert das Flackern von LED- bzw. Nachglühen von Energiesparlampen. Es ist nur möglich, Lichtquellen zu dimmen, die eindeutig als dimmbar gekennzeichnet sind.

- Dimmen von Lichtquellen
- Minimaler Stromverbrauch der Lichtquellen
- Verhindert das Flackern und Nachglühen von LED-Betriebsmitteln (in Kombination mit Dimmer-Control S.18)

Artikelnummer	Beschreibung	SLAVE
3012 0751 0101	LED Adaptor	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3012.0751.0101
Stromversorgung	100 – 240V – 50/60Hz
Betriebsversorgungstemperatur (°C)	0 bis +35
Leistungsaufnahme (W)	< 1,4
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/EU LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU
Außenmaße L x B x H (mm)	31 x 21,8 x 13

e l e r o

Smart-Control

Intelligenter Funkempfänger



works with

Yubiii® Home

works with

Yubiii® Home Pro

Erweiterung der Reichweite von Z-Wave-Netzwerken

Daten von Sensoren auslesen

Drahtlose Kommunikation

Geräte ein- und ausschalten

Smart-Control erweitert die Funktionalität von drahtgebunden Sensoren und anderen Geräten und macht sie „smart“. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home / Pro können diese in automatische Abläufe und Szenen eingebunden und/ oder als Gruppe gesteuert werden. Neben der drahtlosen Kommunikation können z. B. Geräte ein-/ ausgeschaltet und Daten von Sensoren ausgelesen werden. Die ursprünglichen Funktionen des Gerätes/ des Sensors werden von Smart-Control nicht gestört; der intelligente Funkempfänger kann deshalb auch mit Alarmanlagen verwendet werden.

- Ermöglicht den Anschluss von:
 - Bis zu 6 x DS18B20-Sensoren
 - 1 x DHT-Sensor
 - 2 x 2-Draht-Analogsensoren
 - 2 x 3-Draht-Analogsensoren
 - 2 binären Sensoren
- Eingebauter Temperatursensor
 - Z-Wave-Signal-Repeater
- Unterstützt folgende Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodi:
 - S0 mit AES-128-Verschlüsselung
 - S2 mit PRNG-basierter-Verschlüsselung

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3016 1704 0301	Smart-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1704 0301	
Stromversorgung	9 – 30 (± 10 %)	
Eingänge	zwei 0-10 V- oder digitale Eingänge ein serieller 1-Draht-Eingang	
Ausgänge	2 x potentialfreie Ausgänge (zur Steuerung externer Stromkreise)	
Unterstützte digitale Sensoren	6 x DS18B20 oder 1 x DHT22	
Maximaler Ausgangsstrom (mA)	150	
Maximale Ausgangsspannung	30V DC / 20V AC (± 5 %)	
Betriebsabgabtemperatur (°C)	0 bis +40	
Funkprotokoll	Z-Wave (Chip der 500-Serie)	
Funksendeleistung (dBm)	max. 7 (EIRP)	
Funkfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,8 (EU)	
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU	
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)	
Maße L x B x H (mm)	29 x 18 x 13	

20

RGBW-Control

Unterputz-Licht- und Sensorsteuerung



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- Farblichtsteuerung
- 4 Eingänge
- Lichtstärkenverwaltung
- Energieverbrauchs-zähler

RGBW-Control steuert Lichtquellen wie z.B. LED-Streifen und farbige LEDs und ermöglicht die Veränderung von Lichtintensität und Lichtfarbe. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro können diese in automatische Abläufe und Szenen eingebunden und über die Yubii-App auf dem Smartphone oder Tablet komfortabel gesteuert werden. Zusätzlich unterstützt das Gerät bis zu vier analoge Sensoren und verfügt über eine Funktion zur Leistungs- und Lichtmessung.

- Für LED-Streifen, RGB / RGBW-LEDs und 12V- oder 24V-betriebene Lichtquellen
- Steuern von Lichtintensität und Lichtfarbe, Ein/Aus
- In Verbindung mit Halogenlampen als Dimmer verwendbar

- Zur Einbindung in Yubii Home /Pro: automatische Abläufe, Szenen, Steuerung per App über Smartphone und Tablet
- Zusätzlich werden bis zu vier 0-10V-Analogensoren unterstützt (z. B. Temperatursensoren, Feuchtesensoren, Windsensoren, Luftqualitätsensoren, Lichtsensoren)
- Alle IN- und OUT-Anschlüsse können vom Benutzer für die LED-Steuerung oder 0-10V-Signalausgabe konfiguriert werden
- Messung des aktuellen und historischen Stromverbrauchs ab Installation
- Steuerung über beliebige Z-Wave-Controller möglich
- Mikroprozessorgesteuert
- Zum Einbau in handelsübliche Wandschalterboxen
- Z-Wave-Signal-Repeater

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3016 1713 0301	RGBW-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1713 0301
Stromversorgung (V DC)	12 / 24 (± 10%)
Nennlaststrom (A)	6 pro Kanal 12 gesamt für alle Ausgänge
Leistung (W)	144 kombiniert bei 12 V 288 kombiniert bei 24 V
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +40
Funkprotokoll	Z-Wave (Chip der 500er-Serie)
Funkfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,3 (EU)
Funksendeleistung (dBm)	bis zu -1 (EIRP)
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/EU EMC 2004/108/EC R & TTE 1999/5/EC
Empfohlener Leitungsquerschnitt	0,2 – 2,0 mm ² (24–14 AWG) (abhängig vom Laststrom)
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 30 in Gebäuden (je nach Gelände- und Gebäudestruktur)
Außerm Maße L x B x H (mm)	42 x 37 x 17

Climate-Control

Thermostat für die Infrarot-Regelung
von Split-Klimaanlagen



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- Regelsystem für Split-Klimaanlagen
- Präzise Temperaturmessung
- Feuchtigkeitssensor
- Bedienung per App
- Integrierter Akkumulator

Climate-Control ist ein Thermostat mit innovativem Design, das entwickelt wurde, um Split-Klimaanlagen mittels des Empfangs von Z-Wave-Befehlen und deren Umwandlung in Infrarotbefehle zu regeln. Die intuitive Anzeige ermöglicht das Ablesen der Temperatur in jedem Raum und deren einfache Regelung mit einem einfachen Tastendruck. Climate-Control kann als Zonenthermostat eingesetzt werden und bietet die Möglichkeit, Heizung und Kühlung je nach Bedürfnissen und Gewohnheiten individuell zu regeln.

- Unterstützt die S2-Verschlüsselung
- Stand-alone-Modus möglich
- Funktionen für Heizung/Kühlung/Automatikmodus/Lüftung/Entfeuchtung
- je nach den Betriebsarten der Klimageräte
- Ausgestattet mit aufladbarem Akku für problemlosen Transport – Steuerung über beliebige Z-Wave-Controller möglich
- Mikroprozessorgesteuert
- Z-Wave-Signal-Repeater

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
4095 0048 0029	Climate-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	4095 0048 0029
Anschlussspannung (V)	5
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +55
Temperaturmessbereich (°C min/max)	-10 bis +55
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	< 95 %
Funksendeleistung (dBm)	3
Funkprotokoll	Z-Wave (Serie 800)
Funkfrequenz (Mhz)	868,4
Abstand der Bohrung (mm)	60,3
Netzanschluss	USB-C
Maße B x H x T (mm)	105 x 105 x 15,6

Warm-Control

Thermostat für die Regelung von Ventilen zur Wassererwärmung



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- Innovatives System zur Heizungsregelung
- Präzise Temperaturmessung
- Feuchtigkeits-sensor
- Zeitonen-management
- Bedienung per App

Warm-Control wurde für ein Plus an Wohnkomfort konzipiert: Dieses Thermostat steuert die Ein- und Ausschaltung des Ventils zur Wassererwärmung mittels intelligenter Technologie, misst die Raumtemperatur und regelt den Betrieb des Ventils zur Wassererwärmung auf Basis der gewünschten Uhrzeit und Temperatur.

- Kapazitive Tasten
- Panel aus gehärtetem Glas, Gehäuse aus PC-Legierung
- Präzise Temperatureinstellungsfunktion
- Nicht flüchtiger Speicher: Betriebszustand wird auch bei Stromausfall gespeichert
- Elektrisches Ventil (Kugelhahn) oder Luftventil mit intelligenter Ein-/Aus-Regelung
- Einfache Montage der rücksseitigen Platte des Stahlrahmens

Artikelnummer	Beschreibung	SL/VE
4095 0047 0029	Warm-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	4095 0047 0029
Anschlussspannung	AC85–260 V
Nennlaststrom (A)	<= 5
Lasttyp	Widerstandslast
Eigenverbrauch (W)	<= 1
Überstromschutz	Externer FI-Schalter zu 10 A erforderlich
Betriebstemperatur (°C min/max)	0 bis +55
Temperatureinstellungsbereich (°C min/max)	+5 bis +37
Temperatursensor	NTC 10K
Betriebfeuchtigkeit (RH)	< 95 % (nicht kondensierend)
Funkprotokoll	Z-Wave (Serie 800)
Funkfrequenz (MHz)	Alle Frequenzen verfügbar
Abstand der Bohrung (mm)	60–65 (Standard-Abzweigdüse 60 oder 86)
Maße B x H x T (mm)	86 x 86 x 14

Fan 2-Control

3-Stufen-Thermostat zur Regelung der Heizkörpertemperatur



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

-  Lüftungs-
reglung
-  Präzise
Temperatur-
messung
-  Feuchtigkeits-
sensor
-  Bedienung
per App

Fan 2-Control ist ein innovatives Thermostat zur Messung und Regelung der Innentemperatur von Gebläsekonvektoren. Es eignet sich optimal auch fürs Büro oder für Zweitwohnungen, denn es regelt die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf Basis des Temperaturunterschieds, der programmierten Heizstunden oder manueller Eingaben.
Für Gebläsekonvektoren mit 2 Rohren.

- Kapazitive Tasten
- Panel aus gehärtetem Glas,
- Gehäuse aus PC-Legierung
- Präzise Temperatureinstellungsfunktion
- Nicht flüchtiger Speicher, Betriebszustand wird auch bei Stromausfall gespeichert
- Elektrisches Ventil (Kugelhahn) oder Luftventil mit intelligenter Ein-/Aus-Regelung
- Einfache Montage der rückseitigen Platte des Stahlrahmens

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
4095 0049 0029	Fan 2-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	4095 0049 0029
Anschlussspannung	AC85 – 260 V; 50/60 Hz
Nennlaststrom (A)	<= 3
Lasttyp	Widerstandslast
Eigenverbrauch (W)	<= 1
Überschusschutz	Externer FI-Schalter zu 10 A erforderlich
Betriebstemperatur (°C min/max)	0 bis +55
Temperaturstellungsbereich (°C min/max)	+5 bis +37
Temperatursensor	NTC 10K
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	< 95 % (nicht kondensierend)
Funkprotokoll	Z-Wave (Serie 700)
Funkfrequenz (MHz)	Alle Frequenzen verfügbar
Abstand der Bohrung (mm)	60 – 65 (Standard-Abzweigdose 60 oder 86)
Maße B x H x T (mm)	105 x 105 x 15,6

e l e r o

Motion-Control

Bewegungs-, Licht- und Temperatursensor



In diesen Kits enthalten:

Wohnkomfort

Nachhaltigkeit

Sicherheit

works with

Yubii® Home

works with

Yubii® Home Pro

- Bewegungs-sensor

Lichtsensor

Temperatur-sensor

Direkte Benachrichtigung

Der Multisensor erkennt Bewegung und misst die Umgebungstemperatur und Lichtintensität. Über den integrierten Beschleunigungsmesser werden Manipulationen am Gerät erkannt. Motion-Control ist batteriebetrieben und kann schnell und einfach an Wand und Decke befestigt oder einfach aufgestellt werden. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro können Sensormeldungen in automatische Abläufe eingebunden werden. Motion Control kann darüber hinaus für Beleuchtungsszenen und Sicherheitsüberwachungssysteme verwendet werden. Bewegungsmeldungen an das Smartphone sind ebenfalls möglich. Die LED-Anzeige signalisiert Bewegung, Temperaturniveau und Betriebsmodus.

- Erkennt selbst die geringste Bewegung und Temperaturveränderungen
- Einzigartige Erbeberkennungsfunktion
- Zur Einbindung in Yubii Home /Pro: automatische Abläufe und Beleuchtungsszenen
- Einfache Befestigung dank innovativer Halterung: auf Flächen, an Decke oder Wand
- Verwendung im Hausinternen
- Bewegungsmeldung auf das Smartphone (deaktivierbar)
- LED-Anzeige (Bewegung, Betriebsmodus, Temperaturniveau) abschaltbar
- Batteriebetrieben
- Drahtlose Kommunikation über Z-Wave-Protokoll
- Drahtloses Software-Update
- Unterstützt folgenden Z-Wave Netzwerk-Sicherheitsmodus:
 - S0 mit AES-128-Verschlüsselung

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3016 1774 0301	Motion-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1774 0301	
Stromversorgung	CR123A Batterie, 3,0V DC (Batterie im Lieferumfang enthalten)	
Batterielebensdauer Ø (Jahre)	ca. 2 (mit Standardeinstellungen)	
Empfohlene Installationshöhe (m)	2,4	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +40	
Gemessener Temperaturbereich (°C)	-20 bis +100	
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C)	0,5 (innerhalb 0 bis +40 Reichweite)	
Messbereich der Lichtintensität (LUX)	0 bis 32.000	
Funkprotokoll	Z-Wave	
Funkfrequenz (MHz)	868,4 Mhz oder 869,8 MHz (EU) RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU	
EU-Richtlinien-Konformität	bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)	
Reichweite (m)	46 x 46 (Halter + 2 mm)	
Maße H x W x Ø (mm)		

Smoke-Control

Rauchsensor



In diesem Kit enthalten:



Sicherheit

works with

Yubiii® Home

works with

Yubiii® Home Pro



Rauchsensor



Temperatur-
sensor



Akustik-
visuelle
Alarmierung



Wirksamer
Schutz



Hervorragende
Überwachung

Smoke-Control signalisiert Alarm durch Ton, optisches Blinken und durch das Senden von Z-Wave-Steuerbefehlen. Der optische Sensor erkennt Rauch bereits in einem frühen Stadium des Feuers. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen eingebauten, programmierbaren Temperatursensor. Smoke-Control kann an einer Wand oder Decke angebracht werden. Die LED-Anzeige signalisiert Feuer und Betriebsmodus und kann verwendet werden, um zu sehen, ob sich das Gerät innerhalb eines Z-Wave-Netzwerks befindet.

- Optische Rauchererkennung (schon im sehr frühen Stadium des Feuers)
- Integrierter Temperatursensor (mabiet das Überschreiten einer definierten Schwelle)
- Alarm wird mit eingebauter Sirene, visueller Anzeige und Versenden von Z-Wave-Steuerbefehlen signalisiert

- Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro kann Smoke-Control in automatische Abläufe eingebunden werden
 - Alarmszene: z.B. Rollläden öffnen, Licht einschalten, Meldung auf das Smartphone
 - Batteriebetreiben, kompaktes Design
 - 3 Empfindlichkeitsstufen der Sensoren gemäß EN 14604:2005
 - Eingebauter Detektor für Gehäuseöffnung
 - Eingebauter Z-Wave-Reichweitentester
 - Drahtloses Software-Update
 - Selbsttest-Funktionalität, die auch manuell durchgeführt werden kann, um den Betrieb des Smoke-Control zu testen
 - Effizienztest alle 10 Sekunden, um mögliche Fehlfunktion zu erkennen
 - Unterstützt Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodus: • S0 mit AES-128-Verschlüsselung
 - Nicht zur Installation in der Nähe von Feuchtigkeit oder Staub geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3016 1734 0301	Smoke-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1734 0301
Batterie-Typ (V DC)	CR123A 3.0 (im Lieferumfang enthalten)
Betriebsumgebungs- temperatur (°C)	0 bis +55
Betriebsfeuchtigkeit (%)	0 bis 93 -20 bis +100
Gemessener Temperaturbereich (°C)	0,5 (innerhalb 0 bis +55)
Rauchempfindlichkeit	1. Ebene – 1,20 +/- 0,5% obs/lt 2. Ebene – 1,80 +/- 0,5% obs/lt 3. Ebene – 2,60 +/- 0,5% obs/lt
Geräuschpegel der Alarmsirene (dBA)	85 (auf 3 Meter)
Funksendeleistung (dBm)	bis zu -5 (EIRP)
Funkprotokoll	Z-Wave
Funkfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,8 (EU) EN 14604:2005 RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU
Konformität mit EU-Richtlinien	
Reichweite (m)	60–65 (Standard-Abzweigdose 60 oder 86)
Maße Ø x H (mm)	105 x 105 x 15,6

CO Alarm-Control

Kompakter Kohlenmonoxid-Detektor



works with
Yubiii® Home
works with
Yubiii® Home Pro

- Kohlenmonoxid-sensor
- LED-Leuchtanzeige
- Temperatur-sensor
- Akustischer Alarm

Dank seiner hohen Empfindlichkeit erkennt CO Alarm-Control das Vorhandensein von Kohlenmonoxid (CO)-Gas in einem frühen Stadium, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern. Der Alarm wird mit einer eingebauten Sirene, einer blinkenden LED-Anzeige und durch Senden von Informationen an Z-Wave-Netzwerk-Geräte gemeldet. Zusätzlich ist das Gerät mit einem Temperatursensor ausgestattet. In Verbindung mit Yubii Home /Pro wird die Kohlenmonoxidkonzentration in einem Diagramm angezeigt und im Systemspeicher abgelegt. So kann die CO-Menge in Räumen überwacht werden, um langfristig gesundheitlichen Einschränkungen vorzubeugen.

- Kohlenmonoxid (CO)-Erkennung
- Integrierter Temperatursensor
- Detektiert bereits geringe CO-Konzentrationen
- Alarm wird mit einer eingebauten Sirene und LED-Diode signalisiert
- Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro kann CO Alarm-Control in automatische Abläufe eingebunden werden – z. B. als Meldung auf das Smartphone
- Kann als eigenständiger Kohlenmonoxid-Detektor verwendet werden
- Unterstützt folgenden Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodus:
 - S0 mit AES-128-Verschlüsselung
- Batteriebetrieben
- Nur für Wandmontage geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	SLAVE
3016 1643 0301	CO Alarm-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1643 0301
Batterie-Typ	CR123A 3.0 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer unter typischen Bedingungen	8 Jahre
Messbereich der CO-Konzentration (ppm)	0 bis 450
Messgenauigkeit	± 10 ppm/± 5 %
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +50
Alarmreaktionszeiten bei Standardinstellungen	50 ppm 60 – 90 min 100 ppm 10 – 40 min 300 ppm <1,5 min
Geräuschpegel der Alarmsirene (dBA)	85 (auf 3 Meter)
Funksendeleistung (dBm)	bis zu -5 (EIRP)
Funkprotokoll	Z-Wave (Chip der 500-Serie)
Funkfrequenz (MHz)	868.4; 868.42 oder 869.8 (EU)
EU-Richtlinien-Konformität	RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU EN 302911-1:2010
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)
Maße Ø x H (mm)	65 x 28

Flood-Control

Flut- und Temperatursensor



In diesem Kit enthalten:



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

-  Überschwemmungs-sensor
-  Akustik-visuelle Alarmierung
-  Temperatursensor
-  Manipulations-erkennung

- Der multifunktionale Sensor ist mehr als ein gewöhnlicher Wassermelder – er erkennt kleinste Wasserflecks, und der integrierte Temperatursensor überwacht bspw. die Temperatur des Fußbodens oder alarmiert bei Bränden. Überflutung wird über die integrierte LED und akustischen Alarm gemeldet. Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro können Sensormeldungen in automatische Abläufe eingebunden werden. Aufgrund seiner kompakten Größe kann Flood-Control überall positioniert werden – an Wänden ist dies aufgrund eines verlängerten Flutsensorfühlers möglich.
- Erkennt Wasserflecks, Überschwemmungen und Feuer
 - Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii Home /Pro kann Flood-Control in automatische Abläufe eingebunden werden
 - Eingebaute LED und akustischer Alarm
 - Kompaktes Design, schwimmfähiger Sensor
 - Platzierung auf dem Boden
 - Wandanbringung mit verlängerterm Flutsensorfühler (verdrahtet) möglich
 - Kann über ein Z-Wave-Netzwerk mit kabelgebundenen Alarmsystemen kommunizieren
 - Batterie- oder VDC-betrieben
 - Drahtloses Software-Update

Artikelnummer	Beschreibung	Slave
3016 1723 1201	Flood-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1723 1201
Batterie-Typ	CR 123A (im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung (V DC) (optional)	12 – 24
Maximale Spannung an den Ausgangsklemmen (V)	24DC/20 AC
Gemessener Temperaturbereich (°C)	0 bis +40 (Batteriebetrieb) -20 bis +100 (VDC-Betrieb)
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C)	0.5 (im Bereich von 0 bis +40 °C)
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +40 (Batteriebetrieb) -20 bis +70 (VDC-Betrieb)
Funkprotokoll	Z-Wave
Funkfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,8 (EU)
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 40 m Innenbereich (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)
Maße O x H (mm)	72 x 28

e l e r o

D/W-Control

Kontaktsensor mit Temperaturmessung



In diesem Kit enthalten¹:



Nachhaltigkeit

works with

Yubii® Home

works with

Yubii® Home Pro



Kontakt-
sensor



Manipulations-
schutz



Temperatur-
sensor



Komponente
des Sicherheits-
systems

Erhältlich in diesen Farben:



D/W-Control ist ein kabelloser, batterie-
betriebener Magnetkontaktsensor. Die Öffnung
wird durch Trennung des Sensorkörpers
und des Magneten erkannt. Der Sensor
kann in Verbindung mit Yubii Home /Pro
verwendet werden, um Szenen auszulösen
und überall dort, wo Informationen über das
Öffnen oder Schließen von Türen, Fenstern,
Garagentoren, usw. erforderlich sind. Darüber
hinaus ist D/W-Control mit einem eingebauten
Temperatursensor ausgestattet.

- Für Fenster, Türen, Tore
- Batteriebetrieben

- Eine Öffnung wird durch Trennung von
Sensorkörper und Magnet erkannt
- Eingebauter Temperatursensor
- Über das Z-Wave-Netzwerk in Verbindung mit Yubii
Home /Pro kann D/W-Control in automatische
Abläufe eingebunden werden – z. B. das
Herunterregeln der Heizung bei geöffnetem Fenster
- Erkennt Manipulationen beim Abnehmen bzw. Öffnen
- Einfache Montage
- Visuelle LED-Anzeige zur Visualisierung
des Gerätestatus¹
- Zur Verwendung nur innerhalb von Gebäuden
- Unterstützt folgenden Z-Wave-Netzwerk-
Sicherheitsmodus:
 - SO mit AES-128-Verschlüsselung

Artikelnummer	Beschreibung	SLAVE
3016 1743 0301	D/W-Control weiß	1
3016 1643 0301	D/W-Control braun	1
3016 1643 0301	D/W-Control schwarz	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1743 0301	3016 1783 0301	3016 1793 0301
Batterie-Typ		ER14250 ½AA, 3.6V DC (Batterie im Lieferumfang enthalten)	
Akkulebenszeit		ca. 2 Jahre (mit Standardinstallationen)	
Betriebsabgabtemperatur (°C)		0 bis +40	
Gemessener Temperaturbereich (°C)		0 bis +60	
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C)		± 0,5	
Funkprotokoll		Z-Wave (Chip der 500-Serie)	
Funkfrequenz (MHz)		868,4 (EU/IEU)	
EU-Richtlinien-Konformität		RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU	
Farbe	weiß	braun	schwarz
Reichweite (m)		bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)	
Maße H x W x H (mm)		71 x 18 x 18	

¹Im Kit Nachhalligkeit nur in weißer Ausführung erhältlich

Plug-Control

Plug&Play



In diesem Kit enthalten:



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- En-/Ausschalter
- Energiezähler
- Leistungsmessung
- Schutz gegen Schwankungen

Plug-Control ist ein intelligenter Plug-&Play-Steckdosenadapter mit Strommessfunktion. Er kann überall dort eingesetzt werden, wo elektrische Geräte mit einer maximalen Leistung von 2,5 kW gesteuert werden müssen, während der Stromverbrauch bequem und wartungsfrei überwacht wird. Der Kristall-LED-Ring informiert über die aktuelle Belastung des angeschlossenen Geräts, indem er seine Farbe optisch verändert. In Verbindung mit Yubii Home /Pro kann das eingesteckte Gerät Teil von Szenen oder Abläufen werden und per Yubii-App oder Sprachbefehl bedient werden.

- Für Lampen, Ventilatoren, Haushaltsgeräte, Kaffeemaschinen, Home-Entertainment und sonstige Geräte

- Auch als Nachtlicht verwendbar
- Die Geräte können dank Plug-Control über Yubii Home /Pro in Szenen und automatische Abläufe eingebunden sowie ein- und ausgeschaltet werden
- Sinnvoll auch bei schlechter Erreichbarkeit der Steckdose (Ein-/Ausschalten per App)
- Visualisierung des Stromverbrauchs über farbigen Kristall-LED-Ring (mikroprozessorgesteuert)
- Historie und Statistik zum Stromverbrauch kann über Yubii App visualisiert werden
- Extrem kompakt und fernsteuerbar
- Unterstützt folgenden Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodus:
 - SO mit AES-128-Verschlüsselung
- Z-Wave-Signal-Repeater

Artikelnummer	Beschreibung	Stk./VE
3094 0363 0301	Plug-Control	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3094 0363 0301
Stromversorgung (V AC)	230V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsausgangsspannung (A)	11
Stromverbrauch (W)	bis zu 1,6
Ausgangsleistung für ohmsche Lasten (kW)	2,5
Normenkonformität	RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU
Betriebsabgabtemperatur (°C)	0 bis +40
Kompatibel mit Steckdosen des Typs F (Schuko)	CEE 7/16 (max. Belastung 2,5 A) CEE 7/17 (max. Belastung 11 A) Doppelstecker F
Funksendeleistung (dBm)	bis zu -10 (EIRP)
Funkprotokoll	Z-Wave
Funkfrequenz (MHz)	868,4 oder 869,6 (EU)
Konformität mit EU-Richtlinien	RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 30 im Innenbereich (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)
Maße Ø x H (mm)	43 x 65

Bei anderen als ohmschen Lasten beachten Sie bitte cos φ und verwenden Sie ggf. eine geringere Last als die Nennlast. Es wird nicht empfohlen, 3A für 230V AC zu überschreiten, cos φ=0,4.

eleo

Push-Control

Schalter für elektrische Geräte und Szenen



In diesem Kit enthalten¹:



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro



Mehrere Klicks aktivieren verschiedene, angelegte Szenen.

Erhältlich in diesen Farben:



- Der praktische Szenenschalter Push-Control schaltet elektrische Geräte ein und aus und ist in Verbindung mit Yubii Home /Pro in der Lage, Szenen auszulösen. Bis zu 6 verschiedene Aktionen oder Szenen lassen sich mit Push-Control ausführen. Im Panikmodus führt jeder Tastendruck zur Auslösung der Notfallszene. Dank seiner kleinen Bauform und der drahtlosen Kommunikation lässt sich der Push-Control bequem auf jeder Oberfläche abstellen und in jeder Position montieren, z. B. neben dem Bett oder unter dem Schreibtisch.
- Schalter für 6 Aktionen (1 bis 5 Klicks und gedrückt halten)
 - Eingebunden in Yubii Home /Pro können Szenen ausgelöst und z. B. Nachrichten an das Smartphone gesendet werden
 - Als Panikknopf einsetzbar
 - Unterstützt folgenden Z-Wave-Netzwerk-Sicherheitsmodus:
 - SO mit AES-128-Verschlüsselung
 - Drahtlose, batteriebetriebene Z-Wave-Kommunikation
 - Überall im Haus in jeder Position installierbar
 - Kann ohne Montage auf Flächen platziert werden
 - Einfache Inbetriebnahme über Yubii App
 - Drei Farbvarianten (weiß, schwarz, rot)

Artikelnummer	Beschreibung	StüCkE
3016 1684 0301	Push-Control weiß	1
3016 1674 0301	Push-Control schwarz	1
3016 1664 0301	Push-Control rot	1


TECHNISCHE DATEN

Artikel	3016 1684 0301	3016 1674 0301	3016 1664 0301
Batterie-Typ	ER14250 ½AA, 3,6V/DC (Batterie im Lieferumfang enthalten/enthalten)		
Akkulaufzeit	ca. 2 Jahre (mit Standardeinstellungen)		
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +40		
Gemessener Temperaturbereich (°C)	0 bis +80		
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C)	± 0,5		
Funkprotokoll	Z-Wave (Chip der 500-Serie)		
Funkfrequenz (MHz)	RED 2014/53/EU 868,4 (EU) RoHS 2011/65/EU		
EU-Richtlinien-Konformität			
Farbe	weiß	schwarz	rot
Reichweite (m)	bis zu 50 im Freien bis zu 40 in Gebäuden (abhängig von der Gelände- und Gebäudestruktur)		
Maße H x W x H (mm)	71 x 18 x 18		

¹Im Kit Wohnkomfort nur in weißer Ausführung erhältlich

HubNetworklink

Kabelset, um Yubii Home mit dem Internet (LAN) zu verbinden und an die Steckdose anzuschließen

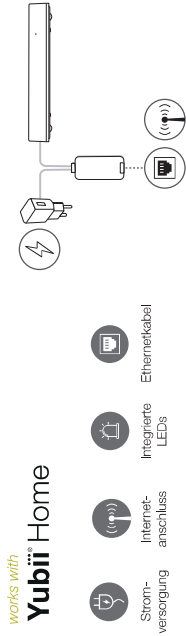

works with
Yubii[®] Home

Das Kabelset HubNetworklink erleichtert die Erstinstallation von Yubii Home in all den Fällen, in denen das WLAN-Signal schwach oder nicht verfügbar ist.
Es erfordert keine zusätzliche Konfiguration und garantiert eine stabile Verbindung mit dem verdrahteten LAN-Netz.

- Yubii Home installieren und den Smart-Home-Hub mit dem LAN-Kabel anschließen
- Das Gerät in jedem Fall in einem Raum nutzen, in dem kein WLAN verfügbar ist oder in dem das Signal schwach oder instabil ist
- Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung und den Internetanschluss mit integrierten LEDs für die Anzeige des Status der LAN-Verbindung
- Das Ethernetkabel und alle notwendigen Kabel sind integriert

Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
3012 1051 0101	HubNetworklink	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	3012 1051 0101
Schnittstelle	Micro-USB USB Typ A Ethernet RJ-45
Ethernetkabel	Kat. 5e U/UTP; Länge 1 m
Maße B x H x T (mm)	59 x 25 x 18 Kabellänge 0,96 m

e l e r o

MyEye Bullet Lite

Hochauflösende Universal-IP-Videokamera

MyEye Bullet Lite ist eine drahtlose Universal-IP-Videokamera, die konzipiert wurde, um die typischen Anforderungen an den Schutz Ihres Zuhauses zu befriedigen. Die Videokamera MyEye Bullet Lite funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

- Hohe 4-MPx-Auflösung dank IP-Dioden mit einer Reichweite von 30 m
- Auch Nachtbeobachtung möglich
- Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren
- Mit Personen, die sich in der Nähe des Montagestandorts aufhalten, kommunizieren (Lautsprecher und Mikrofon sind integriert)
- Dank des integrierten WLANs kann die Videokamera kabellos montiert werden. Das Netzgerät (im Lieferumfang der Videokamera inbegriffen) reicht dafür aus



works with

Yubii® Home

works with

Yubii® Home Pro

4MPx

Hochauflösend

Kabellos

Bidirektionales Audio

Nachtsicht

IP67

Schutzart



Artikelnummer	Beschreibung	St./VE
4095 0002 0109	MyEye Bullet Lite	1

TECHNISCHE DATEN		
Artikel	4095 0002 0109	
Schutzart	IP67	
Anschlussspannung	12 V= (Netzgerät inbegriffen)	
Verbrauch	2,1 W (12 V=) Max 6,1 W (12 V=)	
Eigenverbrauch (W)	<= 1	
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0-95 % (nicht kondensierend)	
Betriebstemperatur (°C min/max)	-30 bis +50	
Gewicht	350 g	
Maße B x H x T (mm)	180 x 83,3 x 114,8	

MyEye Dome

Hochauflösende IP-Kamera mit
erweiterter Bildanalyse



works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro

- Hochauflösend
- Intelligentes Videosystem
- Leucht- und Tonmeldung
- Farbmodus 24h
- Schutzart



MyEye Dome ist eine IP-Videoamera der jüngsten Generation für die aktive Überwachung von Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, in bestmöglicher Qualität. Die Videokamera MyEye Dome funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

- Überwachung mit hoher 5-MPx-Auflösung sowohl tagsüber als auch nachts in Farbe
- Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren
- Potenzielle Eindringlinge dank einer Leucht- und Tonmeldung abschrecken
- Die Zahl der Fehlalarme auf ein Minimum reduzieren (SMD – Smart Motion Detection)
- Mit Personen, die sich in der Nähe des Montagestandorts aufhalten, kommunizieren (Lautsprecher und Mikrofon sind integriert)

Artikelnummer	Beschreibung	SL/VE
4095 0003 0109	MyEye Dome	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	4095 0003 0109
Schutzart	IP67
Anschlussspannung	12 V _{DC} , PoE 48 V= (802.3af)
Verbrauch	2,1 W (12 V _{DC}), 2,5 W (PoE) Max 6,1 W (12 V _{DC}), 4,5 W (PoE)
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0-95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	-40 bis +60
Gewicht	745 g
Maße Ø x T (mm)	122 x 110,9

MyEye VideoRec 4

Kompakter Videorekorder



MyEye Video Rec 4 ist ein kompakter Profi-Recorder für das Management und die Archivierung der Aufzeichnungen der IP-Videokameras der MyEye-Reihe. Der Recorder MyEye Video Rec 4 ist ein wesentliches Element des Überwachungssystems und kann darüber hinaus an das Yubi-Ecosystem angebunden werden.

- Aufnahmen der Videokameras live über Fernseher, Monitor oder Display mit HDMI- oder VGA-Anschluss ansehen
- Die an den Recorder angeschlossenen Videokameras zusammen verwalten und die Aufzeichnungen der Videokameras dank optionaler Festplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) archivieren
- Die Kameras der MyEye-Serie über 4 PoE-Anschlüsse betreiben

Artikelnummer	Beschreibung	St.ME
4095 0005 0109	MyEye Video Rec 4	1

TECHNISCHE DATEN

Artikel	4095 0005 0109
Anschlussspannung	48 V _~ / 53 V, 1,25 A / 1,138 A (Netzgerät integriert)
Verbrauch	NVR: ≤10 W (ohne HDD) PoE: max. 25,5 W (pro Anschluss) 36 W (gesamtes Netzgerät)
Lüfter	Nein
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	10–93 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–10 bis 55
Montage	Tischaufstellung (optionale Wandmontage möglich)
Gewicht	480 g
Maße B x H x T (mm)	204,6 x 206,4 x 45,6

works with
Yubii® Home
works with
Yubii® Home Pro



PoE
integriert



Sofortige
Meldungen

Ein Smart Home-System für eine Welt voller Möglichkeiten

Yubii Home /Pro erfüllt die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Kundinnen nach einem modernen, sicheren und komfortablen Zuhause – die Bedienung ist so vielseitig wie das System selbst.

Auf Knopfdruck

Wand- und Handsender ergänzen die Bedienung per Smartphone und Tablet. So können alle Hausbewohner den Sicht- und Sonnenschutz und vieles mehr ganz einfach bedienen.

Mit einem Wort

Über die Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und mit Siri Shortcuts lassen sich alle Anwendungen ganz einfach mit der Stimme steuern.

Per App

Artikelnummer	Beschreibung	SLAVE
28 721.0001	Wandhalterung, das ist die Wandhalterung ist so konzipiert, dass	
28 731.0001	Wandhalterung, das ist die Wandhalterung ist so konzipiert, dass	
28 721.0101	Wandhalterung, das ist die Wandhalterung ist so konzipiert, dass	
28 731.0101	Wandhalterung, das ist die Wandhalterung ist so konzipiert, dass	

Yubii App gibt es für Smartphone und Tablet im Apple AppStore und Google PlayStore.

e l e r o

100%

Innovation Qualität Partnerschaft

**Intelligente Lösungen, die Technologie,
Innovation, Qualität und Design
vereinen, tragen dazu bei, das Leben
einfacher und sicherer zu machen.**



A world without barriers

Wir sind der Überzeugung, dass eine intelligente, umfassende Steuerung von Sonnenschutzsystemen das Wohlbefinden und den Wohnkomfort deutlich verbessern. Daher gehen wir mit ständigen Weiterentwicklungen auf die Anforderungen des Marktes ein und bieten hochwertige Antriebs- und Steuerungslösungen zur Gebäudeautomation.

Lebensqualität, Sicherheit, Wohnkomfort und Energieeffizienz zu verbessern, steht im Zentrum unseres Handelns. Schließlich leisten automatisierte Rollläden, Screens, Jalousien und Markisen viel mehr als nur Räume zu verdunkeln. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor Sonne, halten neugierige Blicke ab und runden das Erscheinungsbild des Gebäudes ab. Im Winter werden Heizkosten reduziert, in der warmen Jahreszeit bleiben die Temperaturen in den Räumen angenehm – die Kühllast wird gesenkt. All diese Faktoren tragen dazu bei, Energie zu sparen und den Wohn- und Arbeitskomfort zu verbessern.

We are Nice

elero ist ein Unternehmen der Nice-Gruppe, einem weltweit agierenden Hersteller von Smart Home-, Sicherheits- und Gebäudeautomationslösungen mit Sitz im italienischen Oderzo. Nice beschäftigt in über 15 Forschungs- und Entwicklungszentren und 13 Werken auf fünf Kontinenten mehr als 2.800 Mitarbeiter:innen, die über fundiertes Fachwissen und unterschiedliche kulturelle Hintergründe verfügen und Partner und Kund:innen in über 100 Ländern weltweit betreuen. Das umfassende Produktportfolio macht Nice zum Anbieter eines vollständigen Ökosystems für Gebäude.

Für die weitere internationale Entwicklung im Marktsegment Sonnenschutz wurden Anfang 2021 mit der Gründung der Geschäftseinheit „Sun Shading Solutions“ wichtige Weichen gestellt. Der Geschäftsbereich unterliegt der Verantwortung von elero. Das umfasst alle Sonnenschutzaktivitäten der Gruppe.

Die Marktnähe und Erfahrung des deutschen Traditionsunternehmens elero und die Stärke des weltweit agierenden Players Nice bieten einen echten Mehrwert für Fach- und Endkund:innen.



Excellent control in action.

elero ist einer der weltweit größten Hersteller von elektrischen Antrieben und Steuerungen für die intelligente Gebäudeautomation.

Als hundertprozentige Tochter der italienischen Nice-Gruppe sind wir auf den Bereich Rollläden und Sonnenschutz spezialisiert. Und davon überzeugt, dass eine intelligente, umfassende Steuerung von Licht und Temperatur das Wohlbefinden und den Wohnkomfort deutlich verbessern. Daher gehen wir mit ständigen Weiterentwicklungen auf die hohen Ansprüche des Marktes ein und bieten neben innovativen Steuerungen für nahezu jede Anforderung bewährte Antriebstechnik.

www.elero.de

elero GmbH
Meyersstr. 30
73276 Schlierbach
Deutschland

info.elero@niceforyou.com

Sun Shading Solutions **Nice**