

Technik Datenblatt

LONMSE 2M230I AP

Der SonnenLichtManager



Mit dem WAREMA LonWorks® Aktor 230 V können 230 V AC Sonnenschutzantriebe mit und ohne Inkrementalgeber parametrierbar oder bis zu vier Ausgangskanälen individuell gesteuert werden.

Parametrierbar

Der Aktor 230 V verfügt über Tastereingänge und Binäreingänge. Er steuert den Sonnenschutz mit voreingestellten Parametern.

Genau

Der Aktor unterstützt die präzise Positionserfassung mit einem Inkrementalgeber direkt am Sonnenschutzantrieb.

Einfach

Unkomplizierte Anpassung: Neue Nutzeranforderungen werden per Software realisiert und erfordern keine Umverdrahtung.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002739

Technische Informationen

| | |
|-------------------|--------------|
| Ausgang | 2 x 230 V AC |
| Montageart | Aufputz (AP) |
| Schutzart | IP 30 |

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

LonWorks® Aktor zur Ansteuerung von 230 V Sonnenschutzantrieben mit oder ohne Inkrementalgeber

Produkteigenschaften

- individuelle Ansteuerung und Parametrierung von 2 Ausgangskanälen
- Anschluss von 2 Jalousietastern und 2 Binäreingängen
- Funktionen:
 - programmierbarer Zustandsautomat
 - Jahresverschattung
 - Lamellennachführung (abhängig von Elevations- und Azimutwinkel der Sonne)
 - 4 umschaltbare Lamellennachführungen
 - Schattenkantensteuerung bei Markisen
 - Cut-Off Begrenzung
 - Zeitschaltuhr für Fahrkommandos und Automatikfreigaben
 - Heiz- und Kühlunterstützung unter Berücksichtigung der Präsenz
 - parametrierbare Funktionalität mit CONTROL_Edit
 - Fahrursache
 - Positionsrückmeldung
 - Unterstromerkennung zur Erkennung der Endlage
 - zentrale Ansteuerung
 - manuelle Bedienung
 - Szenen
 - Ermittlung der Ist-Position des Sonnenschutzprodukts über Inkrementalgebereingänge

Technische Daten

Maße

Breite 158 mm

Höhe 180 mm

Tiefe 60 mm

Produktmerkmale

Frequenz 50-60 Hz

Schutzart IP 30

Schutzklasse I

Montageart Aufputz (AP)

Anschlussart Steckklemme

Betriebsspannung 100-230 V AC


Ausgang 2 x 230 V AC

Schaltleistung pro Ausgang 500 VA bei 230 V AC / $\cos \varphi = 0,6$

Eingang Digital 2 x Jalousietaster
2 x Binäreingang

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

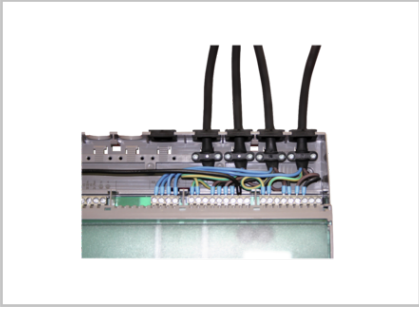

Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

LONMSE 2M230I

