

Technik Datenblatt

MSE Inside 2 AP

Der SonnenLichtManager



Die Motorsteuereinheit Inside ist eine Motorsteuereinheit, die Fahrbefehle von Steuerzentralen und Taster an 2, 4 oder 6 24 V Sonnenschutz- oder Fensterantriebe übermittelt. Der Verriegelungseingang verhindert eine Beschädigung des Sonnenschutzprodukts bei geöffneten Fenstern.

Übermittelt mehrfach

Motorsteuereinheit übermittelt Befehle der Zentrale oder des örtlichen Tasters an bis zu 6 24 V Sonnenschutzantriebe.

Logisch bedienbar

Zeitlogik und Permanentlogik: Über den Taster wird je nach Produkttyp das entsprechende Logikverhalten gewählt.

Sperrbar

Schutzfunktion: Verriegelungseingang sperrt das Sonnenschutzprodukt bei geöffnetem Fenster.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002754

Technische Informationen

Ausgang	2 x 24 V DC
Logikverhalten	ZL, PL
Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von zwei 24 V Sonnenschutz- oder Fensterantrieben

Produkteigenschaften

- Direkte Ansteuerung von zwei 24 V Sonnenschutz-/Fensterantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort.
- Mehrere Motorsteuereinheiten können zu einer Gruppe zusammengefasst und von einem Taster gemeinsam bedient werden.
- Betriebsart des Tasters zwischen Zeitlogik und Permanentlogik umschaltbar.
- ZL: Zeitlogik bewirkt, dass die MSE nach einer Betätigungszeit des Tasters von ca. 2 Sekunden in Selbsthaltung geht. Eine kürzere Betätigung des Tasters erzeugt einen Wendepuls (bei Lamellenprodukten).
- PL: Permanentlogik bewirkt, dass die MSE sofort bei Betätigung des Tasters in Selbsthaltung geht (für Stoffprodukte/Rollläden).
- Programm "Auffächern" (komplette Lamellenwendung nach Stopp oder 3 Minuten Laufzeit), um die korrekte Lage der Lamellen sicherzustellen.
- Über den Verriegelungseingang kann der Sonnenschutzantrieb gesperrt werden, sobald z. B. ein Fenster geöffnet ist.

Technische Daten

Maße

Breite 106 mm

Höhe 180 mm

Tiefe 60 mm

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse III

Montageart Aufputz (AP)

Steuerspannung 24 V DC

Betriebsspannung 24 V DC


Ausgang 2 x 24 V DC

Logikverhalten ZL, PL

Schaltleistung pro Ausgang 3 A bei 24 V DC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

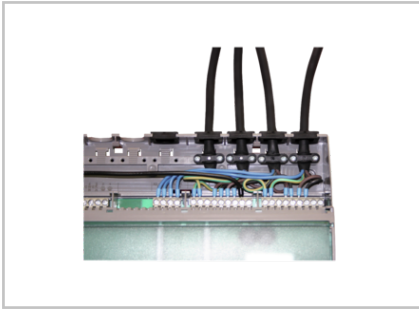

Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC, 1,25 A UP
2016370



Netzteil 24 V DC / 1,0 A AP
629054



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681




Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Funktion der Kodierschalter

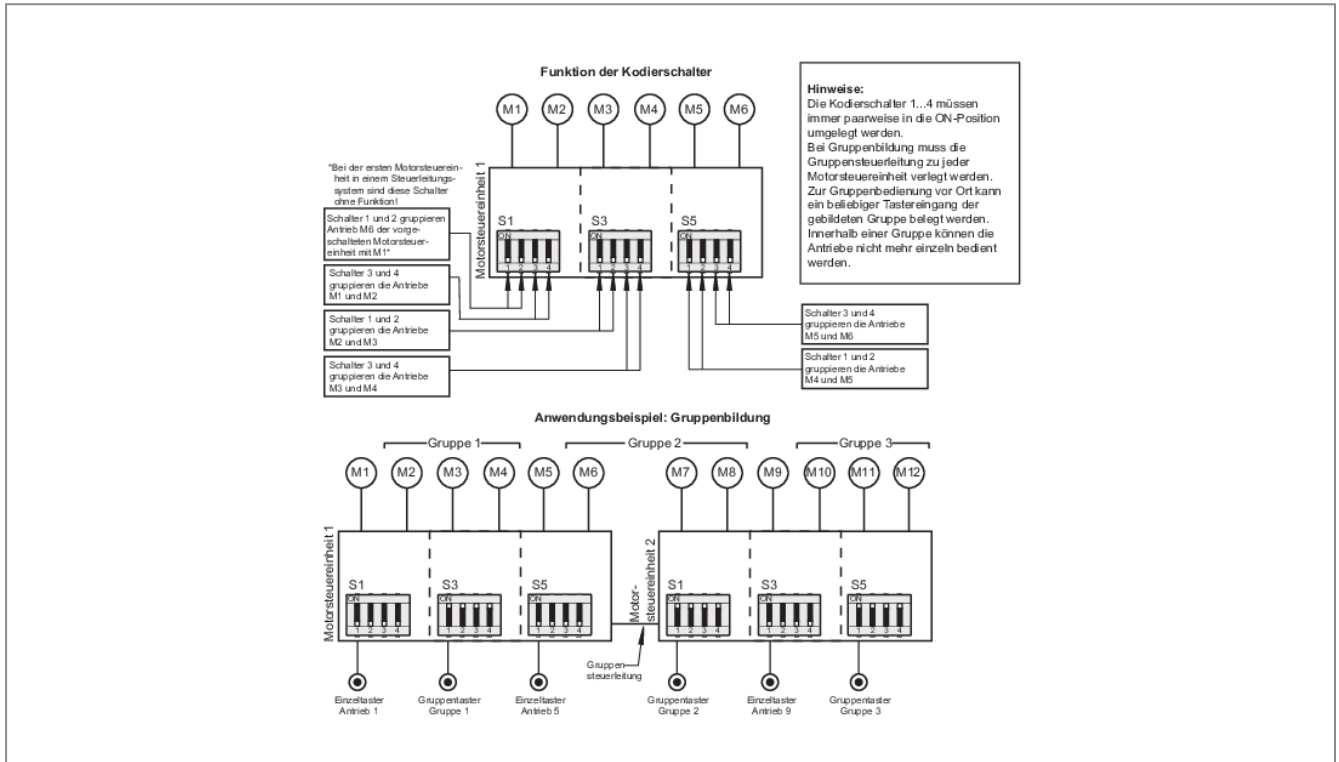

MSE Inside

